





Outils et articles requis

- Tournevis électrique/
perceuse
- Foret de perceuse de
0.3 cm (1/8 de po)
- Scie circulaire avec lame
à pointe au carbure
- Vis à bois pour terrasse en
composite de 6.4 cm (2½ po)
- Ruban à mesurer
- Crayon de menuisier
- Lunettes de sécurité
- Avis aux installateurs :**
- NE PAS utiliser de
perceuse à percussion
sans fil
- Réglez la vitesse de la
perceuse à 1500-1750 TPM
- Le couple maximal ne
doit pas dépasser 2.6 nm
(23 livres-pouces)
- Percez les nœuds ou le
bois dur à l'avance

Attachez la planche aux solives de bordure à l'aide de 3 vis espacées de 40.6 cm (16 po) maximum au centre. Fixez la planche de bout en bout, ou du centre à chacune des extrémités. Ne jamais fixer la planche des deux extrémités au centre. Laissez un dégagement de 0.3 cm (1/8 po) entre l'extrémité de la planche là où deux éléments se touchent ou bien là où un élément touche une surface solide (c'est-à-dire, un coin ou un mur) pour permettre l'expansion du matériel. Utilisez l'une des configurations d'installations recommandées ci-dessous pour de meilleurs résultats. Ne pas installer le panneau de bordure en l'alignant avec la terrasse qui est en ligne perpendiculaire (voir les figures 1-4 pour de possibles configurations permettant de cacher les solives de 2x10 et 2x12).

Remarque : Le pontage Deckorators ne convient pas à une utilisation structurale. Il ne devrait pas être utilisé comme membres portant une charge principale tels que des poteaux, solives, poutres ou longerons. Les mêmes mesures de précautions courantes devraient s'appliquer lors de la manipulation des produits Deckorators qu'en manipulant le bois ou tout autre matériau de construction. Il est recommandé de porter un masque protecteur contre la poussière et des dispositifs de protection pour les yeux afin d'éviter toute irritation possible causée par la sciure et les copeaux. Les gants aideront à protéger les mains. Il faut se laver les mains après tout travail de construction.

Remarque: Respectez toujours les meilleures pratiques de travail. Ce qui inclut, mais sans s'y limiter, la coupe à l'équerre des deux extrémités avant l'installation.

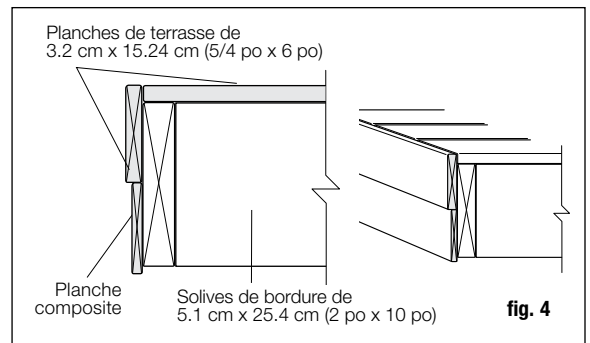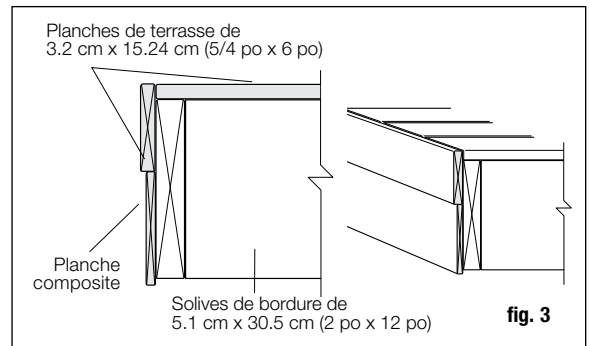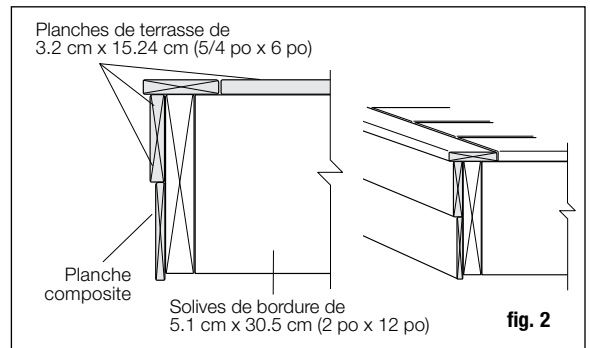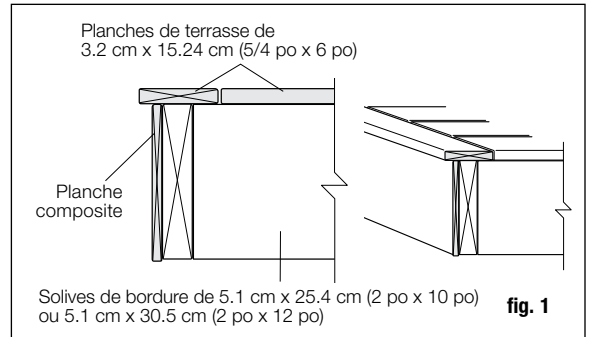

LES DIAGRAMMES ET INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT À DES FINS D'ILLUSTRATION SEULEMENT ET NE SONT PAS CENSÉS REMPLACER UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUCTION OU UTILISATION DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME AUX CODES LOCAUX DE CONSTRUCTION ET/OU DE ZONAGE. LE CLIENT ASSUME TOUS LES RISQUES ET RESPONSABILITÉS ASSOCIÉS À LA CONSTRUCTION OU À L'UTILISATION DE CE PRODUIT. LE CONSOMMATEUR OU L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUTE PERSONNE IMPLIQUÉE DANS LE PROJET, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LE FAIT DE PORTER UN ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ. SAUF INDICATION DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT PAS D'AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE, INCLUANT LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS.